

TUBOS TIGREMAX INFRAESTRUTURA ÁGUA

Localização no Website Tigre:

Tigre Saneamento ▶ **Água** ▶ **Tubos e conexões para água** ▶ **Tubos para Rede Adutora** ▶ **PVC-O**

Função:



- Condução e distribuição de água em redes de tubulação enterrada.

Aplicação:

- Redes enterradas e pressurizadas para adução e distribuição em sistemas públicos e privados de abastecimento de água, em condomínios e em indústrias.

PVC - O:


- Tubo de PVC que após extrudado é submetido a um processo de orientação com tecnologia Molecor® das cadeias moleculares do PVC-U no sentido dos principais esforços solicitantes (circunferencial e longitudinal), formando uma estrutura lamelar.

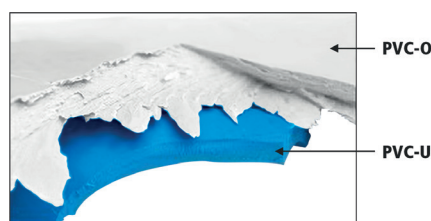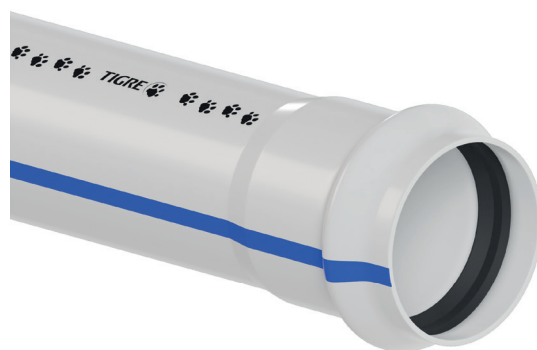

© Molecor Tecnologia S.L.


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tubos fabricados com composto de cloreto de polivinila não plastificado orientado (PVC-O);
- Fabricados pelo processo de extrusão com uma orientação molecular nos principais esforços solicitantes dos tubos: circunferencial e longitudinal;
- MRS 50: Resistência Mínima Requerida de 50 MPa;
- Cor: Branca com listras azul;
- Fabricado conforme NBR 15750 e ISO 16422;
- Bitolas: DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400 e DN 500;
- Tubos ponta/bolsa;
- Comprimento de montagem (comprimento útil) de 6,0 metros;
- Sistema de união: Junta elástica integrada JEL;
- Classes de pressão na temperatura de 25°C:
 - PN 12,5 (12,5 Kgf/cm²) e
 - PN 16 (16 Kgf/cm²)
- Fator de correção suplementar f T para cálculo da pressão nominal no caso de uso com temperaturas entre 25°C e 45°C.

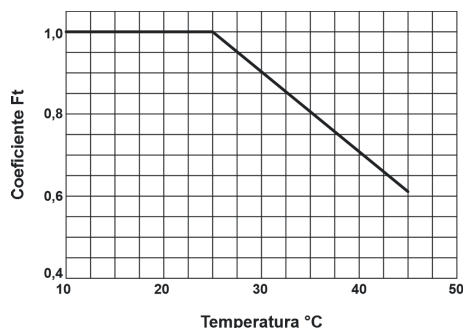

Sistema de Vedação:


- Anel labial com alma metálica embutida na borracha;
- Fabricado em EPDM (Etileno-propileno-dieno);
- Cor preta;
- Fabricado em conformidade com a NBR 7676.

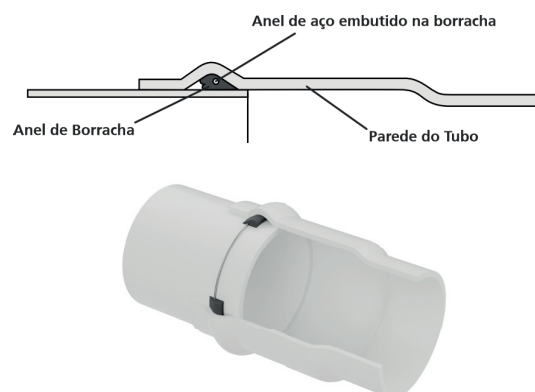

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:

- **NBR 15750** — Tubulações de PVC-O DEFoFo (cloreto de polivinila não plastificado orientado) para sistemas de transporte de água ou esgoto sob pressão — Requisitos e métodos de ensaios.
- **NBR 17015** — Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis.
- **NBR 7676** — Elementos de vedação com base elastomérica termofixa para tubos, conexões, equipamentos, componentes e acessórios para água, esgotos, drenagem e águas pluviais e água quente — Requisitos.

Com tubulações de até 100 anos de vida útil, o PVC-O TigreMax garante uma maior durabilidade para condução de água e esgoto sob pressão.

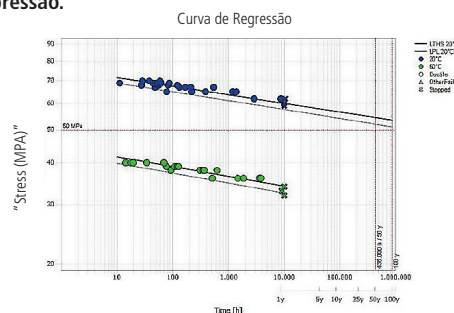

1.2 INTERCAMBIALIDADE:

- Intercambiáveis com os tubos MPVC DEfoFo e com tubos de ferro fundido.
- Conexões de ferro fundido.

Obs: Ponta dos tubos ou conexões ferro fundido não devem ser acopladas nas bolsas dos tubos PVC-O.



2. BENEFÍCIOS:

- Resistência a pressão interna: Classes de pressão superiores aos tradicionais tubos de PVC;
- Elevada Resistência ao impacto, fadiga e fissuramento, decorrente da orientação das moléculas e da estrutura lamelar do PVC-O;
- Estanqueidade garantida: O sistema de junta elástica integrada na bolsa do tubo elimina a possibilidade de seu deslocamento durante a execução da junta;
- MRS 50: Resistência Mínima Requerida de 50 MPa, resultando em tubo com elevada resistência mecânica;
- Elevado desempenho hidráulico: Decorrente de maior área interna e da superfície interna lisa;
- Leveza: tubos mais leves em relação aos tubos de ferro fundido e tubos Irriga MPVC DEfoFo em função das características do processo;
- Alta Produtividade: O menor peso e a praticidade da junta JEI proporciona maior velocidade e agilidade na instalação e na manutenção de redes além de evitar estoque e falta de anel na obra;
- Intercambiabilidade: Com tubos de ferro fundido e com os tubos MPVC DEfoFo em toda sua extensão;
- Resistência a corrosão e a abrasão;
- Resistência química;
- Elevada vida útil.

4. ITENS DA LINHA:



TUBO PVC-O TIGREMAX PN 12,5

Nota: Fabricado com tecnologia MRS 50 - Classificado como MRS 45 segundo ISO 16422



Dimensões (mm)					
Cotas	B	D	DE	e	L
100	145	119,1	118	2,9	6153
150	159	171,3	170	4,1	6169
200	173	223,7	222	5,4	6186
250	191	276,1	274	6,7	6208
300	215	328,5	326	8,0	6235
350	236	380,8	378	9,2	6258
400	253	431,6	429	10,5	6279
500	278	535,1	532	13,0	6309

TUBO PVC-O TIGREMAX PN 16



Dimensões (mm)					
Cotas	B	D	DE	e	L
100	145	119,1	118	2,9	6153
150	159	171,3	170	4,1	6169
200	173	223,7	222	5,4	6186
250	191	276,1	274	6,7	6208
300	215	328,5	326	8,0	6235
350	236	380,8	378	9,2	6258
400	253	431,6	429	10,5	6279
500	278	535,1	532	13,0	6309